


Línea

Oscilo Paralela

Nuestros Productos

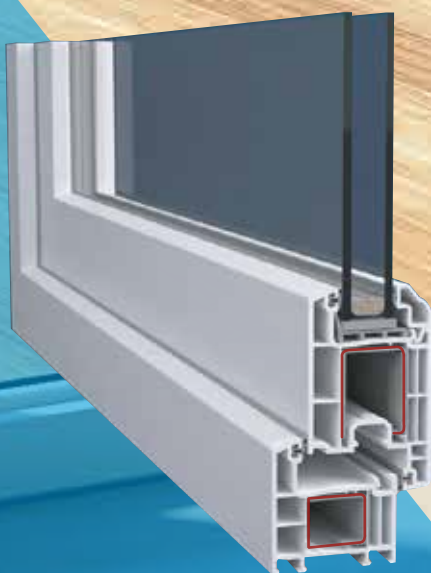

deceuninck






 BELGIUM



Rango de tamaños:

Ancho de hoja (mm)	Máx 2000 mm
Alto de hoja (mm)	Máx 2200 mm
Ancho total del marco (mm)	Determinado por ancho de hoja y el tipo seleccionado

Esquema de Apertura Oscilo Paralela




Osciloparalelas Practicables con formato de Corredera

Los sistemas de puertas osciloparalela son sistemas practicables de carpintería en el que un herraje especial, hace que la hoja se deslice sobre unos rieles. Con la hoja cerrada, la carpintería se comporta igual que un sistema practicable, teniendo los mismos valores de aislamiento térmico y acústico. Podemos decir que es una solución que aporta más prestaciones que una corredera estándar.

Este sistema conjuga las ventajas de espacio y luz de las correderas tradicionales, con la estanqueidad y seguridad de los sistemas de cierre perimetral.

Gama de Colores

Blanco	Silver/Plata	Pirita	Gris aluminio	Antracita	Black Ulti-Matt
Bronce	Winchester XC	Roble dorado	Macoré	Nogal oscuro	Mountain Oak

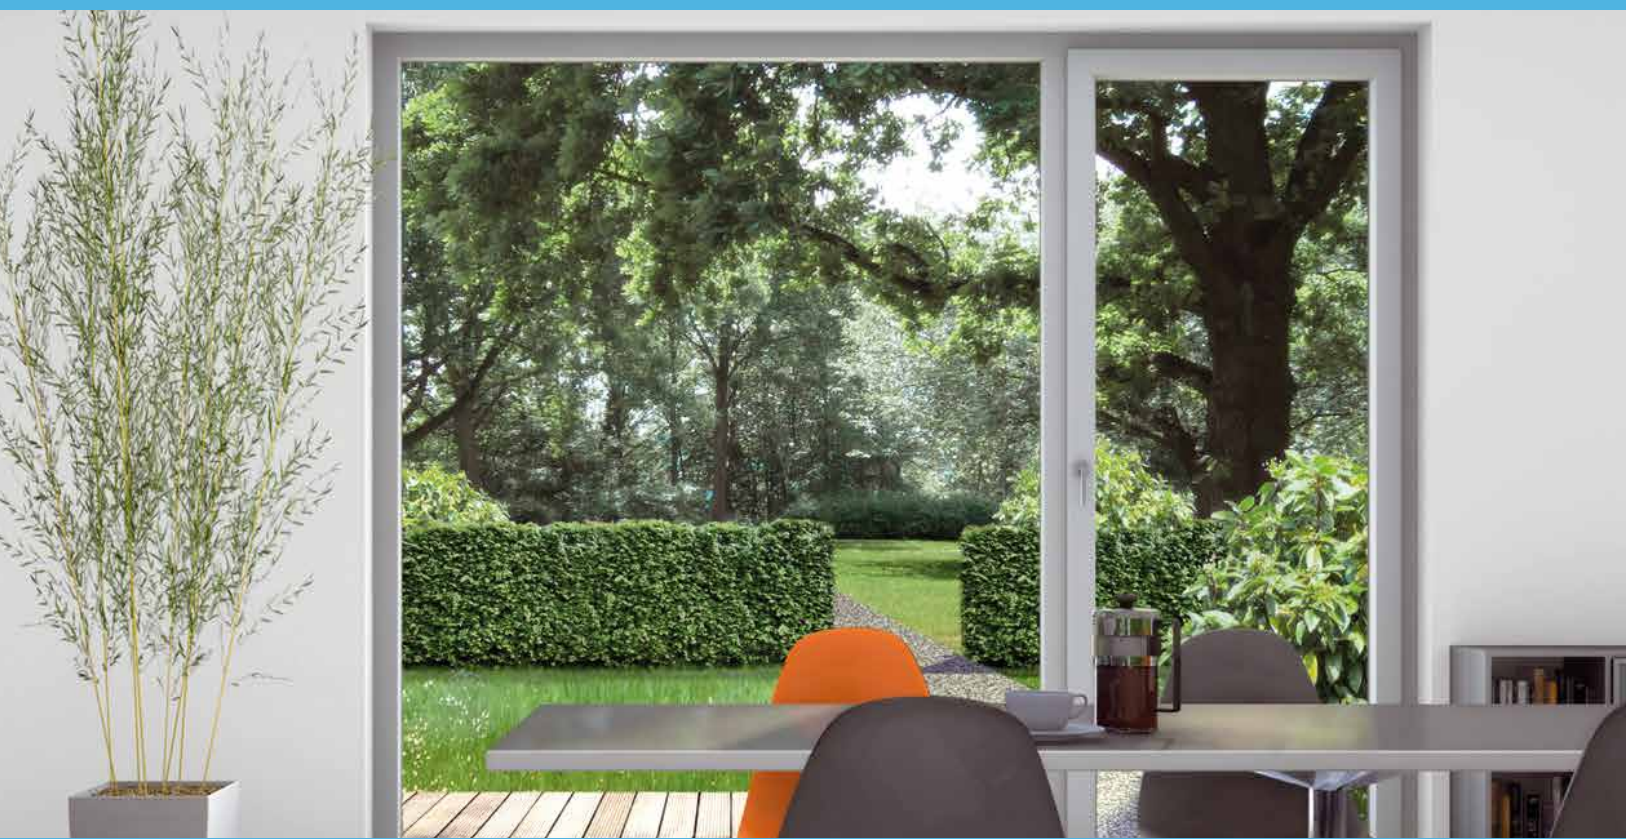

¿Por que elegir ventanas de PVC Deceuninck?

Por la seguridad que nos aportan.

Por la eficiencia energética y el aporte al medio ambiente.

Para mejorar el aislamiento térmico.

Para aislarse de los molestos ruidos.



Nuestro sistema de Puertas y Ventanas de PVC, tiene como objetivo principal el utilizar la energía de la manera más eficiente en la construcción de edificaciones. Por lo tanto, todos nuestros productos aseguran el máximo aislamiento, tienen una larga vida, y requieren poco mantenimiento.



Environment - Friendly
Ca-Zn stabilizer is
used in the production
of Deceuninck profiles.

